

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10
24-36V DC RGB DMX 50°



1. Описание серии

Серия полноцветных архитектурных прожекторов для акцентной подсветки элементов зданий, для создания вертикальных световых столбов на фасадах и маломощной подсветки отдельных объектов, например, скульптур.


Особенности серии:

- создание управляемой по протоколу DMX цветной подсветки;
- экструдированный корпус из анодированного алюминия, покрытый порошковой краской;
- компактные габаритные размеры и вес светильника;
- высокая герметичность корпуса;
- разнообразие оптик для решения любых светотехнических задач;
- рассеиватель из ударопрочного поликарбоната;
- защитная маска, устраняющая возможный «паразитный» свет;
- DMX-декодер / источник питания в металлическом корпусе (IP67);
- базовое крепление – поворотный кронштейн.

Возможно изготовление креплений по индивидуальному ТЗ.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

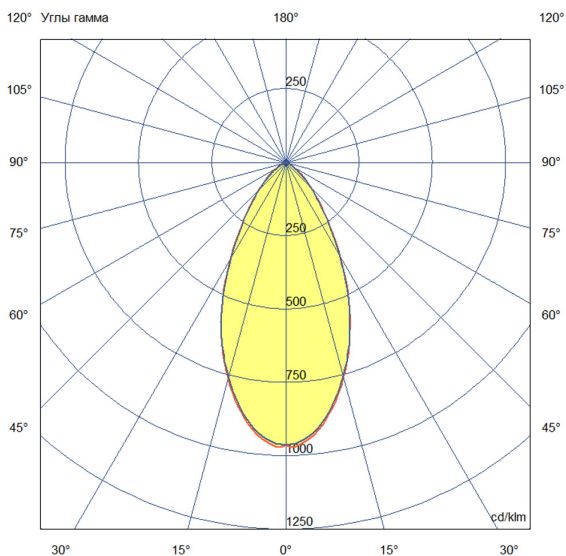

Габаритный чертеж



3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики | Значение |
|---|-----------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]: | 10 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 580 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | RGB |
| Тип кривой силы света: | глубокая |
| Угол излучения, [°]: | 50 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 80 |
| Род тока: | DC |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
| Напряжение питания, [В]: | 24-36 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
| Коэффициент мощности (Pф), не менее: | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | III |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -50 до +50 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100 000 |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
| Материал корпуса: | экструдированный сплав алюминия |
| Материал рассеивателя: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Цвет покраски: | RAL9005 Муар |
| Габаритные размеры, не более, [мм]: | 204×169×106 |
| Тип крепления: | поворотный кронштейн |
| Масса, [кг]: | 1,3 |
| Интерфейс управления/диммирования: | DMX |